

Model T560K | 4 akslet 3-vejs tipanhænger

KEL-BERG®



MODEL T560K

4 akslet 3-vejs tipanhænger

 **LASTAS®**

Forhandler: Energivej 35 | DK-8722 Hedensted
Motorvej E 45 | afkørsel 58
Tel.: + 45 7219 8000
www.lastas.dk | info@lastas.dk

MODEL T560K

4 akslet 3-vejs tipanhænger

KEL-BERG®

CHASSIS:

Langvanger opsvæjst i I-profil af ST0-2, med kraftige tværvanger og forstærkninger. EU-godkendt underkø-ringskofanger og cyklistværn efter danske regler.

AKSLER:

4 stk. 9 tons SAF- eller BPW-aksler med skive- eller tromlebremser, original luftaffjedring samt hæve-/sænkeventil.

BREMSE:

2-leder trykluft-mekanisk bremseanlæg af anerkendt fabrikat, som opfylder EU-direktiv nr. 71/320 + 79/489. Lovpligtigt EBS-anlæg med roll-stability program 4S/3M. Asbestfrie bremsebelægninger.

DÆK:

8 stk. hjul af anerkendt fabrikat i størrelsen 385/55 R22,5. Påmonteret stålfælge i sølvfarve.

SKÆRME:

8 stk. helskærme med stænklopper.

ELEKTRISK ANLÆG:

- 24 volt anlæg efter ISO 3731 standard
- 4 stk. runde LED 3 kammerlygter, med forkromet ydering
- 2 stk. slingelygter, sidemarkeringslygter, markeringslygter
- 2 stk. nummerpladelygter
- 2 stk. 7-pols tilkoblingskabler

BUND:

4 mm ST 70-2 finkornstål bund, forstærket under bund med U-profiler.

VÆGTE:

Tilladt totalvægt 36.000 kg
Tilladt akseltryk 9.000 kg

MÅL:

Indvendig bredde 2.450 mm
Indvendig længde standard 8.300 mm
Indvendig længde mulighed for 7.600 mm

FRONT:

1.700 mm høj forsmæk, fremstillet i 30 mm alu. profiler, med 2 stk. kraftige forsmækstivere og enkelte kinnigrip hjørnestolper, med 3 stk. rundstål på forsmæk for opstigning og fastgøring af presenning. Monteret gangbro på forsmæk i gitter.

BAGKLAP:

1.700 mm høj tophængt 30 mm elokseret alu. bagsmæk med bundudfald, med 4 stk. dobbelt bund-hængsler. Monteret kornlem og gangbro på bagklap.

SIDER:

1.200 mm høje tophængte 30 mm elokseret alu. sider med bundudfald, 4 stk dobbelt bundhængsler. Sider er tophængte, betjenbare med håndtag ved hver side monteret i for. Sider er nedfældbarer med bundhængsel. Inkl. 3 stk. aftagelige stænger mellem kinnigripstolper, 400 mm. under sidehøjde

TIPCYLINDER:

1 kreds hydraulisk centermonteret tipstempel, med arbejdstryk på max. 270 bar.

DREJEKRANS:

Drejekrans med kraftig kugleleje, af anerkendt fabrikat

TRÆK:

Længde boltet justerbar A-trækstang af anerkendt fabrikat. 6 justeringstrin a 100 mm. Trækkøje diameter Ø 40 mm. Afbæknings plade på trækket med opstigningstrin


Bundhøjde kørestilling	1.367 mm
Sidehøjde	1.200 mm
Trækstanglængde	1.400 + 6 x 100 mm
Koblingshøjde	825 mm
Akselafstand 1. - 2. aksel	1.300 mm
Akselafstand 3. - 4. aksel	1.300 mm

OVERFLADEBEHANDLING:

Sandblæst til SA 2,5, 2-komponent grundmaling og 2-komponent sluttakering. Chassis lakeres i en RAL farve i godkendte ICI produkter.

EXTRA Udstyr:

- Alu-fælge
- Lift aksler
- Kilometertæller og kørseltrykmåler
- Skovl- og kostbeslag
- 3-trins slige monteret i bag
- Værktøjskasse i sort plast
- Postkasse
- Færligt gods skilt
- Reservehjulsophæng
- LED lygter
- Arbejdslys
- Blitzlys
- P-light
- Rustfri bund
- Lakering af alusider

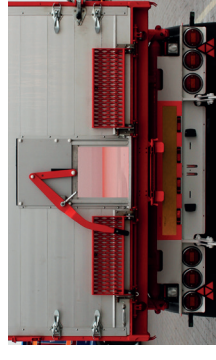

LASTAS®
Energievej 35 | DK-8722 Hedensted
Motorvej E 45 | afkørsel 58
Tel.: + 45 7219 8000
www.lastas.dk | info@lastas.dk

